

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDR-K 60-18

Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe

Artikelnummer

7101601

Marke

Cleancraft

Verfügbarkeit

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis

Reinigungstechnik » Hochdruckreiniger »
Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Bestellung

Ab 1 Stück




Lieferumfang

- Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- Lanze mit Dreckfräser
- Handspritzpistole
- Schaumprüheinrichtung
- Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
- Wasseranschlusset mit Filter
- Düsenreinigungsnadel

Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	420 mm	Bruttogewicht	28,01 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	395 mm	Nettogewicht	25,02 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	e0724129-9d66-4986-a7e1-996c2bf04736
Höhe	770 mm					SVHC	Erzeugnis

Stammdaten


Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351321781	84243008	Stück

Beschreibung

- Fahrbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. Bis zu 30 Prozent Energieersparnis!
- Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Medieninformationen




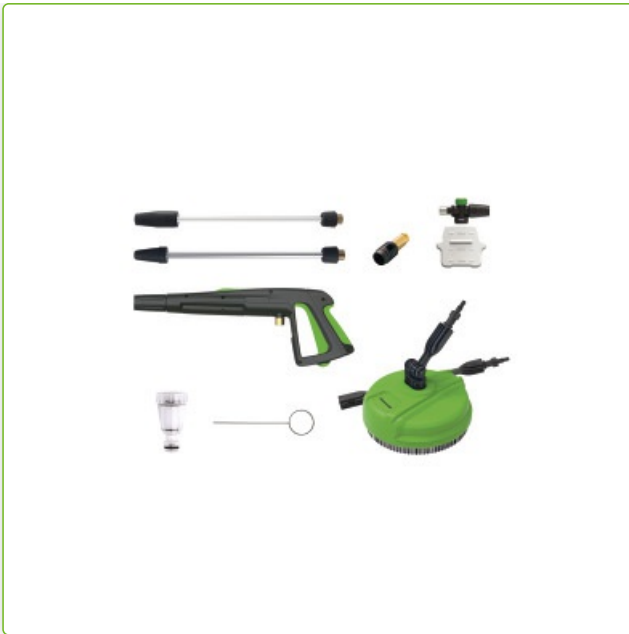


Lieferumfang

- Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- Lanze mit Dreckfräser
- Handspritzpistole
- Schaumprüheinrichtung
- Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
- Wasseranschlusset mit Filter
- Düsenreinigungsnadel

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	449 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	388 mm
Höhe (Produkt) ca.	895 mm	Gewicht (Netto) ca.	25 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	220 – 230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	2,8 kW	Anschlusskabelänge	5 m
Geräuschemission			
Schalldruckpegel	85,3 dB(A)		
Pumpe			
Arbeitsdruck	140 bar	Pumpendruck max.	180 bar
Fördermenge maximal	600 l/h	Betriebsposition	stehend
Wasseranschluss			
Maximale Zulauftemperatur	50 °C		



Ausstattung ▼

Kolben	Edelstahl	Pumpensteuerung	Total Stop
Selbstansaugende Pumpe	✓	Hochdruckschlauch Druckträger	Stahlarmerung
Hochdruckschlauch Länge	10	Wasserfilter	✓
Manometer für Arbeitsdruck	✓	Integrierte Schlauchtrommel	✓
Schlauchanschluss Pumpenauslass	Schraubanschluss M22x1,5	Schlauchanschluss Handspritzpistole	Schraubanschluss M22x1,5
Räder	200	Material Zylinderkopf	Messing

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.